




Elektrodenkappen, -halter DIN 44750




Form A




Form B




Form C

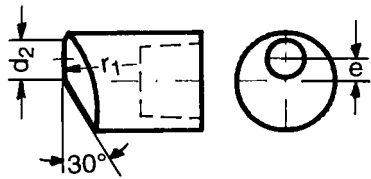

Form D



Form E



Form F


Abmessungen

d1*	d2	d3	l	e	r1	r2	Elektrodenkraft	Bestell-Nr.
13	5	10	18	3	32	5	4,0 kN (Fmax)	66.0 k
16	6	12	20	4	40	6	6,3 kN (Fmax)	65.0 k
20	8	15	22	5	50	8	10,0 kN (Fmax)	65.2 k

* Fertigung aus Rundstangen nach DIN 1756.

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband für Schweißtechnik (DVS) aufgestellt. Diese Norm gilt für Elektrodenkappen, bei denen die in der Tabelle dem Durchmesser d1 zugeordnete Elektrodenkraft Fmax nicht überschritten wird.

Weitere Kappenformen (auszugsweise)

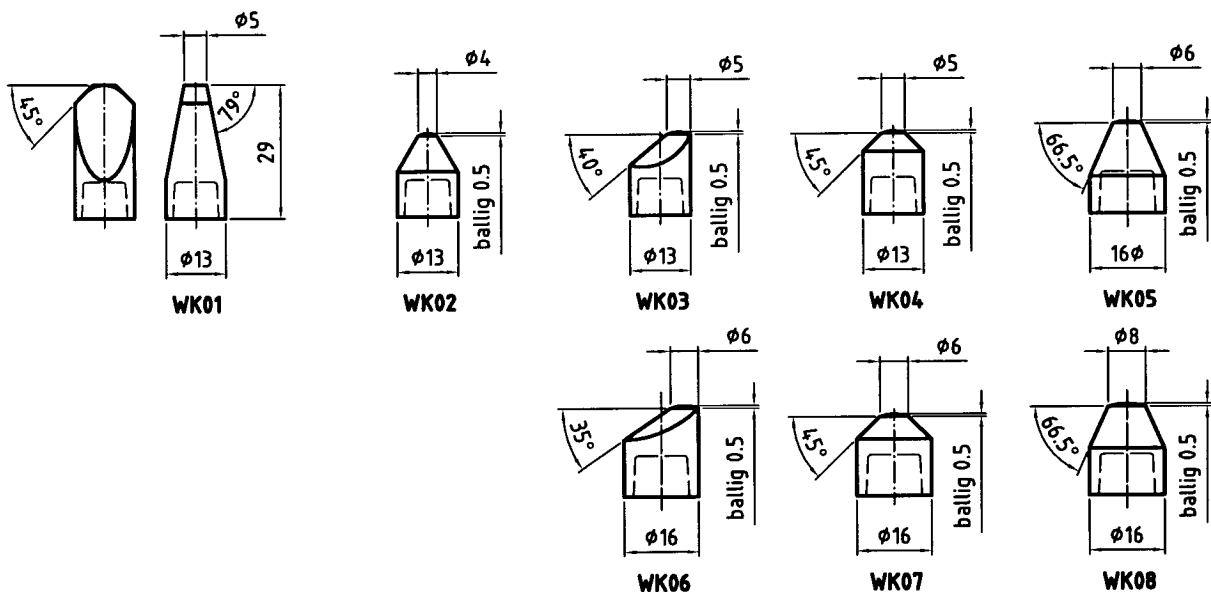


Elektrodenkappen, -halter

DIN 44750


Alle Kappenhalter sind als „Trockene Kappe“



oder als „Nasse Kappe“ erhältlich!



1) gerader Kappenhalter

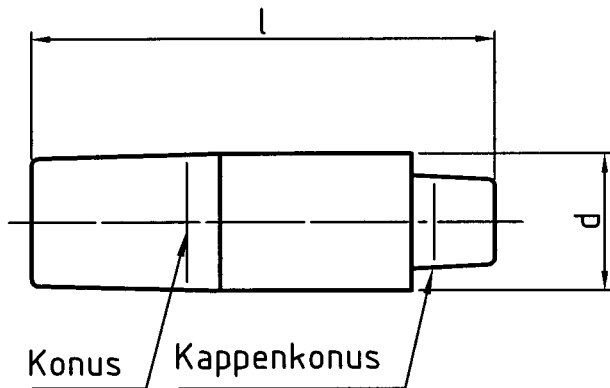


d	l (min.)	Konus	Kappenkonus
12,5 mm	25 mm	1 : 10 = 12	1 : 10 = 10
12,5 mm	25 mm	MK 1	1 : 10 = 10
16,0 mm	30 mm	1 : 10 = 15,75	1 : 10 = 12
16,0 mm	30 mm	MK 1	1 : 10 = 12
18,0 mm	30 mm	1 : 10 = 17,78	1 : 10 = 12
18,0 mm	30 mm	MK 2	1 : 10 = 12
20,0 mm	35 mm	1 : 10 = 19	1 : 10 = 15

Bei außertabellarischer Bestellung bitte alle Maße angeben!

Länge l in 5 mm Schritten aufwärts erhältlich.

2) Pinole (Kappenhalter)

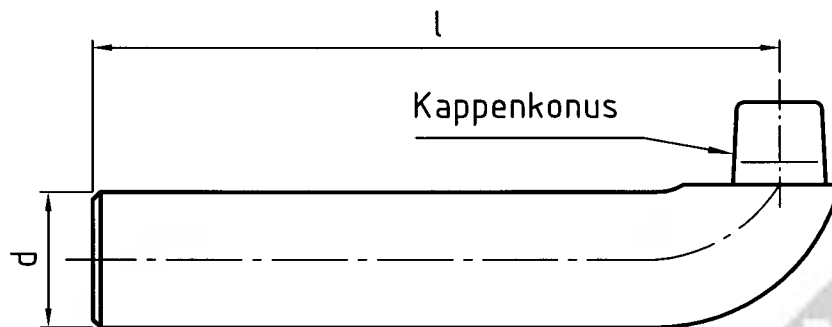


Bei Bestellung bitte alle Maße angeben!

Ausführungsvarianten sind in verschiedenen Abmessungen und Typen ab Lager lieferbar!
Fragen Sie unseren technischen Berater.

Elektrodenkappen, -halter

DIN 44750

3) Einschraubkappenhalter

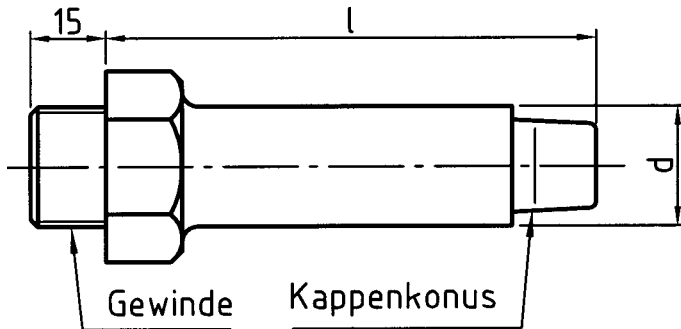


Bei Bestellung bitte alle Maße angeben!

Ausführungsvarianten sind in verschiedenen Abmessungen und Typen ab Lager lieferbar!


Fragen Sie unseren technischen Berater.

4 und 5) gekröpfte Kappenhalter

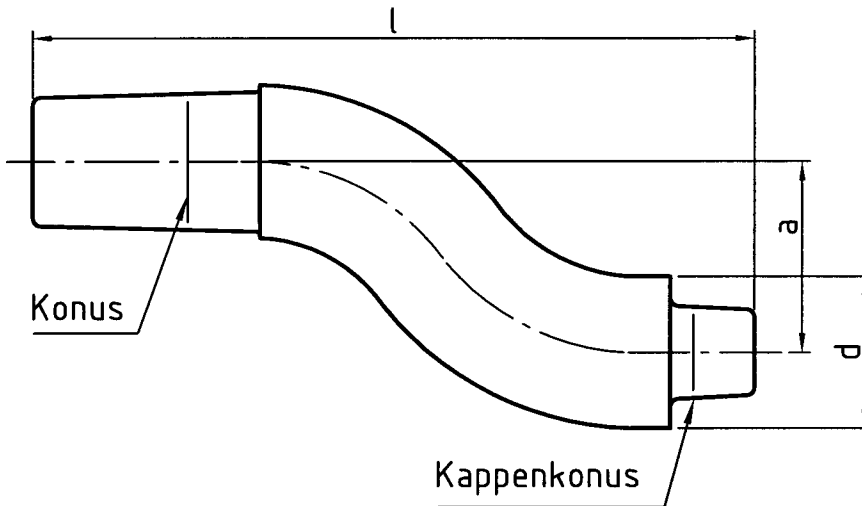

Bei Bestellung bitte alle Maße angeben!

Ausführungsvarianten sind in verschiedenen Abmessungen und Typen ab Lager lieferbar!
Fragen Sie unseren technischen Berater.

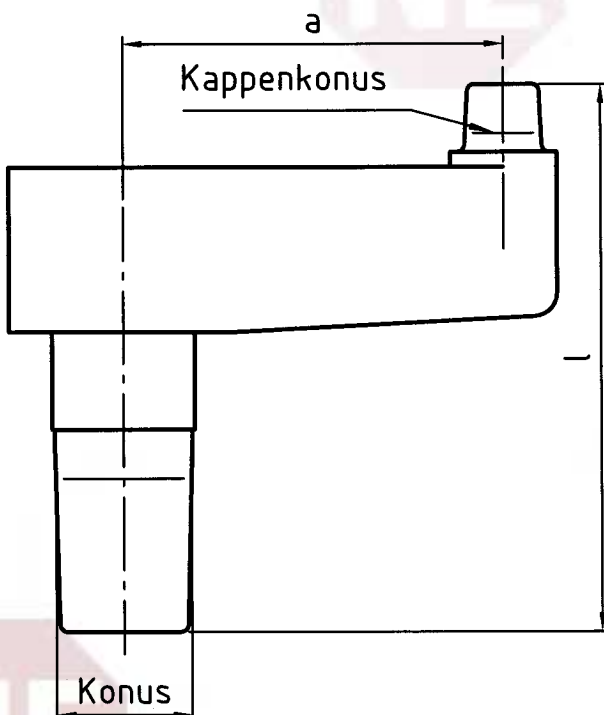

Bei Bestellung bitte alle Maße angeben!

Ausführungsvarianten sind in verschiedenen Abmessungen und Typen ab Lager lieferbar!

Fragen Sie unseren technischen Berater.